Accesorios opcionales para la
Impresora de Producción Láser a Color
RICOH PRO C5200S

RICOH
Distribuidor autorizado LEÓN

www.ricohleon.com.mx

Pro C5200S

Impresora de producción de láser a color

Realiza el trabajo in situ para una impresión más productiva

- Imprime hasta 65 ppm; fotocopia, escaneo
- Res. de impresión máx. 1200x4800 dpi
- Capacidad de papel hasta 8,250 páginas
- Accede a flujos de trabajo más rápidos con un panel de control de pantalla táctil

SOLICITAR COTIZACIÓN

Manejo de papel y fuentes de papel adicionales

Bandeja guía para hoja de pancarta para LCIT A3/11" x 17" tipo S6

- Permite que se carguen 250 hojas de papel de hasta 13" x 27.5"
- Pesos del papel de portada de hasta 110 lb/300 g/m^2.
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 13.8 x 14.2 x 9
- An. x Pr. x Alt. (mm): 351 x 361 x 229

Notes:

1. Se requiere LCIT RT4050 para añadir esta opción.

2. Si se añade esta opción, se debe agregar la bandeja de salida serie SR4000 para hoja de pancarta tipo S6 o la bandeja de salida tipo serie SR5000 para hoja de pancarta tipo S6.

3. La bandeja guía para hoja de pancarta para LCIT A3/11" x 17" tipo S6 no se puede instalar con la bandeja de fotocopia tipo M26.

Bandeja muti-bypass para hojas de pancarta Tipo S6

- Permite que se carguen 50 hojas de papel de hasta 13" x 27.5"
- Pesos del papel de portada de hasta 110 lb/300 g/m^2.
- Peso: 2.4 lb (1.1 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 13.8 x 8.7 x 14.2
- An. x Pr. x Alt. (mm): 351 x 221 x 361

Notes:

1. La bandeja multi-bypass para hoja de pancarta tipo S6 no se puede instalar con LCIT RT4020, LCIT RT4050, bandeja de fotocopia tipo M26 ni con ninguna opción relacionada.

2. Si se añade esta opción, se debe agregar la bandeja de salida serie SR4000 para hoja de pancarta tipo S6 o la bandeja de salida tipo serie SR5000 para hoja de pancarta tipo S6.

Bandeja para papel de 8.5" x 14" tipo M2

- Permite recargar papel de 8.5" x 14" y papel SEF de 8.5" x 11" (2,750 hojas) a través de la LCIT RT4020.
- Pesos del papel de hasta 58 lb para papel Bond/216 g/m^2.
- Peso: 18.5 lb (8.4 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 5.9 x 21.3 x 24.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 150 x 541 x 625

Notes:

Requiere LCIT RT4020.

LCIT RT4020

- Ofrece 4,400 hojas adicionales.
- Tamaños del papel de hasta 8.5" x 11"/A4.
- Pesos del papel de hasta 58 lb para papel Bond/216 g/m^2.
- Peso: 44.1 lb (20 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 13.8 x 21.3 x 24.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 351 x 541 x 625

Notes:

LCIT RT4020 no se puede instalar con LCIT RT4050.

LCIT RT4050

- Ofrece 2,200 hojas adicionales.
- Tamaños del papel de hasta 13" x 19.2".
- Pesos del papel de hasta 80 lb para papel Bond/300 g/m^2).
- Peso: 180.8 lb (82 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 34.2 x 28.7 x 25.9
- An. x Pr. x Alt. (mm): 869 x 729 x 658

Notes:

LCIT RT4050 no se puede instalar con LCIT RT4020 ni con ninguna opción relacionada.

Soporte para hojas con pestañas tipo M2

- Permite a los usuarios configurar e imprimir en las pestañas para separar los capítulos dentro del documento; esto elimina la compaginación manual de los juegos de documentos.
- Se puede usar en la bandeja 2 o en la bandeja 3, pero no en ambas.

Unidad de bandeja de 11" x 17"/A3 tipo M26

- Permite recargar papel de 11" x 17"/A3 desde la bandeja en tándem 1, que normalmente está preparada para papel de 8.5" x 11"/A4.
- Capacidad de papel de hasta 1,000 hojas.
- Pesos de papel de hasta 68 lb para papel Bond/256 g/m^2.

Opciones de controlador

Actualización a Premium del Paquete Graphic Arts de Fiery

- Logra una administración precisa del color y calibración del color con la edición premium del paquete Graphic Arts. Especifica hasta 250 colores directos por página, identifica perfiles ICC y elige de una gran variedad de métodos de simulación mejorados de color para la reproducción exacta del color.

Notes:

Esta opción solo se puede instalar si se añade el controlador de color E-44B.

Controlador de color E-24B

- El controlador de color opcional Fiery E-24B también se puede combinar con el controlador de impresión/escaneo estándar para opciones de escaneo estándar e impresión Fiery.

Notes:

1. No admite el paquete Graphic Arts, solo el paquete de productividad; todas las otras funciones son opcionales, no FACI.

2. Esta opción no se puede instalar con la placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, la unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19, la unidad PostScript3 tipo M26, la opción de impresión directa de XPS tipo M26, el controlador de color E-44B, la actualización a premium del paquete Graphic Arts de Fiery ni el mobiliario FACI - E-41/E42.

Controlador de color E-44B

- El controlador de color opcional Fiery E-44B, que admite el paquete Graphics Arts, también se puede combinar con el controlador de impresión/escaneo estándar para las funciones de escaneo estándar e impresión Fiery.

Notes:

1. Fiery E-42B incluye el paquete básico Graphic Arts, Spot-On, Hot Folders, captura automática y admite FACI.

2. Esta opción no se puede instalar con la placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, la unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19, la unidad PostScript3 tipo M26, la opción de impresión directa de XPS tipo M26, el controlador de color E-24B, Spot On tipo FS-100, Hot Folders tipo FS-100, la captura automática tipo FS-100 ni el paquete de productividad EFI.

Fiery CPS V4 soporte/mantenimiento por 1 año

- CPS v4 incluye 1 año de soporte telefónico; este artículo es para incrementos de soporte telefónico adicional por 1 año.

Notes:

Esta opción solo se puede instalar si se añade el controlador de color E-24B o el controlador de color E-44B.

Mobiliario FACI - E-41/E42

- Base, teclado, monitor y ratón para Fiery E-44B.

Notes:

Esta opción solo se puede instalar si se añade el controlador de color E-44B.

Seguridad de la HDD

- Disco duro extraíble para Fiery E-44B.

Notes:

Esta opción solo se puede instalar si se añade el controlador de color E-44B.

Opciones de finalizado

Alimentador de portada PBM-m

- Insertador de portada utilizado para alimentar portadas en el flujo de trabajo de finalizado de Plockmatic.
- Peso: 22 lb (10 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 12.2 x 20.9 x 7.5
- An. x Pr. x Alt. (mm): 310 x 531 x 191

Notes:

Plockmatic 350-m obligatorio.

Apiladora de banda de gran capacidad BST4000-1

- La apiladora de banda de gran capacidad es una opción práctica para lugares más orientados a la producción. Permite largas series de impresión sin supervisión y apila hasta 1,000 cuadernillos de 8.5" x 11"/A4 de 4 páginas.

- La apiladora se puede configurar de manera recta después de la Plockmatic 350-m o en un ángulo de 90 grados, que se adjunta después de la bandeja de salida estándar.
- La apiladora requiere su propio tomacorriente.
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 70.3 x 17.7 x 41.7
- An. x Pr. x Alt. (mm): 1,786 x 450 x 1,059

Notes:

Plockmatic 350-m obligatorio.

Bandeja de fotocopia tipo M26

- La bandeja de fotocopia para 500 hojas es la bandeja de salida más básica del sistema para la producción de impresiones o fotocopias. Selecciona la bandeja de fotocopias si no requieres un finalizado avanzado que incluye función de engrapado, perforación, plegado o creación de cuadernillo.

- Cuando se configura con esta opción, las hojas salen boca abajo en una pila prolija.
- Peso: 4.85 lb (2.2 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 13.8 x 19.7 x 6.7
- An. x Pr. x Alt. (mm): 351 x 500 x 170

Notes:

La bandeja de fotocopia tipo M26 no se puede instalar con el finalizador SR4120, el finalizador SR4110, el finalizador con función de encuadernado SR4130, la unidad de plegado múltiple FD4000, la bandeja del intercalador de portadas CI4020, la bandeja del intercalador de portadas CI4040, el buzón CS4010, la unidad de plegado múltiple FD4000 ni con ninguna opción relacionada.

Bandeja de salida para hoja de pancarta tipo S6 Serie SR4000

- Bandeja de salida para hoja de pancarta para el finalizador SR4120 o el finalizador con función de encuadernado SR4130.

- Admite una pila de 50 hojas de papel de hasta 13" x 27.5"
- Pesos del papel de portada de hasta 110 lb/300 g/m^2.

- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 14.3 x 15 x 5
- An. x Pr. x Alt. (mm): 363 x 381 x 127

Notes:

Se requiere esta opción cuando se instala una de las siguientes combinaciones:

1. Finalizador SR4120 y bandeja guía para hoja de pancarta para LCIT de A3/11" x 17" tipo S6

2. Finalizador SR4120 y bandeja multi-bypass para hoja de pancarta tipo S6

3. Finalizador con función de encuadernado SR4130 y bandeja guía para hoja de pancarta para LCIT de A3/11" x 17" tipo S6

4. Finalizador con función de encuadernado SR4130 y bandeja multi-bypass para hoja de pancarta tipo S6

Bandeja de salida para hoja de pancarta tipo S6 serie SR5000

- Bandeja de salida para hoja de pancarta para el finalizador SR5070 o el finalizador con función de encuadernado SR5080.
- Admite una pila de 200 hojas de papel de hasta 13" x 27.5"
- Pesos del papel de portada de hasta 110 lb/300 g/m^2.
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 13.3 x 15 x 5
- An. x Pr. x Alt. (mm): 338 x 381 x 127

Notes:

Se requiere esta opción cuando se instala una de las siguientes combinaciones:

1. Finalizador SR5070 y bandeja guía para hoja de pancarta para LCIT de A3/11" x 17" tipo S6

2. Finalizador SR5070 y bandeja multi-bypass para hoja de pancarta tipo S6

3. Finalizador con función de encuadernado SR5080 y bandeja guía para hoja de pancarta para LCIT de A3/11" x 17" tipo S6

4. Finalizador con función de encuadernado SR5080 y bandeja multi-bypass para hoja de pancarta tipo S6

Bandeja del intercalador de portadas CI4020

- Solo compatible con el finalizador SR4110
- Intercalador de portada doble que permite que se carguen portadas preimpresas e insertos en el flujo de trabajo de

finalización con solo tocar un botón. Esta opción elimina la necesidad de la inserción manual fuera de línea que consume tiempo y reduce el desgaste de los originales.

- Peso: 99.21 lb (45 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 4 x 28.7 x 50
- An. x Pr. x Alt. (mm): 102 x 729 x 1,270

Notes:

La bandeja del intercalador de portadas CI4020 no se puede instalar con la bandeja del intercalador de portadas CI4040, la bandeja de fotocopia tipo M26, el finalizador SR4120, el finalizador con función de encuadernado SR4130, el buzón CS4010 ni con ninguna opción relacionada.

Bandeja del intercalador de portadas CI4040

- Solo compatible con el finalizador SR4120 o el finalizador con función de encuadernado SR4130.
- Intercalador de portada simple que permite que se carguen portadas preimpresas e insertos en el flujo de trabajo de finalización con solo tocar un botón. Esta opción elimina la necesidad de la inserción manual fuera de línea que consume tiempo y reduce el desgaste de los originales.
- Peso: 26.46 lb (12 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 4 x 23.62 x 23.62
- An. x Pr. x Alt. (mm): 102 x 600 x 600

Notes:

La bandeja del intercalador de portadas CI4040 no se puede instalar con la bandeja del intercalador de portadas tipo CI4020, el finalizador SR4080, la bandeja de fotocopia tipo M26, el buzón CS4010 ni con ninguna opción relacionada.

Bobina para troquelador C4 ovalado de 43-47 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de anillos de 43 o 47 orificios.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Bobina para troquelador C4 redondo de 43-47 orificios .2475 a color

- Este troquelador admite una encuadernación de bobina de 43 o 47 orificios.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.

2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Finalizador con función de encuadernado SR4130

- El finalizador con función de encuadernado para 2,000 hojas permite que los documentos gruesos tengan un finalizado profesional con foliado, impresión doble faz y cuadernillos plegados y encuadernados con grapas.
- Se pueden encuadernar con grapas hasta 20 hojas.
- También ofrece función de engrapado multiposicional de 65 hojas, función de engrapado de diferentes tamaños, perforación opcional y compaginación con clasificación/cambio.
- Peso: 128.7 lb (58 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 25.9 x 28.7 x 38.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 658 x 729 x 980

Notes:

El finalizador con función de encuadernado SR4130 no se puede instalar con la bandeja de fotocopia tipo M26, el finalizador SR4120, el finalizador SR4080 ni con ninguna opción relacionada.

Finalizador con función de encuadernado SR5080

- El finalizador con función de encuadernado para 2,500 hojas produce cuadernillos con un finalizado profesional con foliado, impresión doble faz y cuadernillos plegados y encuadernados con grapas.
- Se pueden encuadernar con grapas hasta 20 hojas.
- También ofrece función de engrapado multiposicional de 100 hojas, función de engrapado de diferentes tamaños, perforación opcional y compaginación con clasificación/cambio.

- Peso: 247 lb (112 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 39.2 x 28.7 x 44.3
- An. x Pr. x Alt. (mm): 996 x 729 x 1,125

Notes:

El finalizador con función de encuadernado SR5080 no se puede instalar con la bandeja de fotocopia tipo M26, el finalizador SR4120, el finalizador SR5070, el finalizador con función de encuadernado SR4130 ni con ninguna opción relacionada.

Finalizador SR4120

- Este finalizador para 3,000 hojas es ideal para oficinas que producen sets de documentos compaginados y engrapados. Ofrece función de engrapado multiposicional de 65 hojas, función de engrapado de diferentes tamaños, perforación opcional y compaginación con clasificación/cambio.
- Peso: 83.7 lb (38 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 25.9 x 28.7 x 38.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 658 x 729 x 980

Notes:

El finalizador SR4120 no se puede instalar con la bandeja de fotocopia tipo M26, el finalizador SR4110, el finalizador con función de encuadernado SR4130 ni con ninguna opción relacionada.

Finalizador SR5070

- Este finalizador para 3,000 hojas es ideal para entornos de producción que producen sets de documentos compaginados y engrapados. Ofrece función de engrapado multiposicional de 100 hojas, función de engrapado de diferentes tamaños, perforación opcional y compaginación con clasificación/cambio.
- Peso: 247 lb (112 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 39.2 x 28.7 x 44.3
- An. x Pr. x Alt. (mm): 996 x 729 x 1,125

Notes:

El finalizador SR5070 no se puede instalar con la bandeja de fotocopia tipo M26, el finalizador SR4120, el finalizador con función de encuadernado SR4130, el finalizador con función de encuadernado SR5080 ni con ninguna opción relacionada.

GBC StreamPunch Ultra MP

- El perforador GBC StreamPunch Ultra MP usa una variedad de troqueladores que se intercambian fácilmente para perforar documentos en línea en una variedad de diferentes estilos de encuadernación. Las hojas se perforan al instante sin reducir la producción en general; además, se entregan a la bandeja de desplazamiento del sistema en pilas perforadas limpiamente.
- Peso: 210 lb (95 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 18 x 29 x 40
- An. x Pr. x Alt. (mm): 457 x 737 x 1,016

Notes:

1. Finalizador SR4080 requerido.
2. Opción de perforación que pueden reemplazar los clientes.
3. Exige al menos un troquelador GBC StreamPunch Ultra.

Kit antiestática para RCT

- Las barras antiestática activas que están disponibles para eliminar la alta carga estática que puede surgir en algunos entornos.

Notes:

Esta opción solo se puede instalar si se añade Plockmatic PBM350-m.

Kit de actualización de PBM 500-m

- Actualiza Plockmatic 350-m a una capacidad de plegado de 50 páginas.

Kit de RCT para portada PBM-m

- Kit de portada para el recortador de arruga con rotación PBM.

Notes:

1.Esta opción solo se puede instalar si se añade Plockmatic PBM350-

m y recortador de arruga con rotación PBM.

2. Se requiere recortador de arruga con rotación PBM.

Módulo de plegado de libro PBM-m

- Módulo de plegado de libro PBM Plockmatic para plegar libro de borde cuadrado.
- Peso: 130 lb (60 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 14.2 x 24.4 x 35.4
- An. x Pr. x Alt. (mm): 361 x 620 x 899

Notes:

Plockmatic 350-m obligatorio.

Módulo de recortado PBM-m

- El módulo de recortado Plockmatic PBM solo para el recorte de bordes de cuadernillos.
- Peso: 229.3 lb (110 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 14.2 x 24.4 x 35.4
- An. x Pr. x Alt. (mm): 361 x 620 x 899

Notes:

Requiere Plockmatic 350-m.

Plockmatic 350-m

- El equipo PBM350-m puede engrapar y plegar hasta 35 hojas en línea, lo que da como resultado un cuadernillo con acabado de encuadernado con grapas de hasta 140 hojas.
- Peso: 220 lb (134.9 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 55.9 x 35.4 x 27.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 1,420 x 899 x 701

Notes:

Requiere finalizador SR4110.

Recortador de arruga con rotación PBM

- El recortador de arruga con rotación RCT ofrece una apariencia profesional, recorte con sangría completa y cuadernillos arrugados en el equipo PBM350-m.
- La unidad no admite el trabajo fuera de línea.
- Se necesita el módulo de recortado Plockmatic PBM para un recorte de sangría completa.
- Peso: 485 lb (220 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 14.2 x 24.4 x 35.4
- An. x Pr. x Alt. (mm): 361 x 620 x 899

Notes:

1. Esta opción solo se puede instalar si se añade Plockmatic PBM350-m.
2. Se requiere el kit de RCT para portada PBM-m.

Troquelador de 3, 5, 7 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de anillos de 3, 5 y 7 orificios.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Troquelador GBC de 21-23 orificios Wirebind

- Este troquelador admite una encuadernación de 21 o 23 orificios para espiral de alambre doble 2:1.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Troquelador GBC de 3 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de anillos de 3 orificios.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Troquelador GBC de 3 orificios de 8 mm HD

- Este troquelador admite una encuadernación de anillos de 3 orificios.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Troquelador GBC de con bobina redonda de 44 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de bobina de 43 o 44 orificios.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Troquelador GBC para encuadernación con canutillo de 19 orificios HD

- Este troquelador admite una encuadernación de 19 orificios.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.

2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Troquelador GBC para encuadernación con canutillo de 19, 20, 21 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación Cerlox de 19, 20 o 21 orificios.

Notes:

1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.

2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Troquelador GBC VB LTR

- Este troquelador admite una encuadernación Velobind de 11 orificios.

Notes:

1. Solo se puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.

2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Troquelador GBC W3 Wirebind cuadrado de 32-34 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de 32 o 34 orificios para espiral de alambre doble 3:1.

Notes:

1. Solo se puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.

2. Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.

Unidad buffer de paso tipo S6

- La unidad buffer de paso minimiza el bloqueo de tóner en papel revestido apilado al enfriar la producción antes de que el medio entre a la unidad de finalizado.
- Se recomienda para la impresión en resmas revestidas o con una alta cobertura del tóner.
- Peso: 66.1 lb (30 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 13 x 38.6 x 28.5
- An. x Pr. x Alt. (mm): 330 x 980 x 724

Notes:

Se requiere uno de los siguientes finalizadores para añadir esta opción: Finalizador SR5070, finalizador SR4120, finalizador con función de encuadernado SR5080 ni finalizador con función de encuadernado SR4130.

Unidad de alisado DU5020

- La unidad de alisado de papel es ideal para los entornos de producción que a menudo producen trabajos con una alta cobertura de tóner en papel delgado y papel de grano largo, ya que reduce de gran manera el bucle natural que se puede producir; esto ofrece hojas excepcionalmente planas. Se recomienda para medios con tendencia al rizado o en entornos muy húmedos.
- Peso: 66.1 lb (30 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 6.7 x 28.7 x 38.9
- An. x Pr. x Alt. (mm): 170 x 729 x 988

Notes:

Se requiere uno de los siguientes finalizadores para añadir esta opción: finalizador SR4120, finalizador SR5070, finalizador con función de encuadernado SR4130 ni finalizador con función de encuadernado SR5080.

Unidad de barras Plockmatic

- Ayuda a conectar/desconectar el Plockmatic 350-m del finalizador SR4110.
- Se usa el insertador de portada para alimentar las portadas.

Notes:

Plockmatic 350-m obligatorio.

Unidad de enfriamiento por ventilador tipo M26

- Evita que el papel se pegue.
- Ventilador de enfriamiento opcional para finalizador SR4120 y finalizador con función de encuadernado SR4130.

Notes:

Esta opción no se puede instalar con el finalizador SR4110.

Unidad de perforación PU5020 NA

- Unidad de perforación opcional para finalizador SR5070 y finalizador con función de encuadernado SR5080.

Notes:

1. Se requiere uno de los siguientes finalizadores para añadir esta opción: finalizador SR5070 o finalizador con función de encuadernado SR5080.

2. Esta opción no se puede instalar con el finalizador SR4120 ni con el finalizador con función de encuadernado SR4130.

Unidad de plegado múltiple FD4000

- Brinda un plegado en línea automático del documento con la capacidad de ofrecer un producto plegado en seis diseños diferentes: plegado medio, carta plegado interno (tríptico), carta plegado externo (tríptico), plegado puente, doble paralelo (cuatro caras) y plegado en Z. La unidad de plegado múltiple es ideal para compañías que desean producir documentos con acabado profesional como boletines informativos, folletos, menús y material de marketing en la misma oficina.
- Peso: 208.82 lb (92 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 18.5 x 28.7 x 38.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 470 x 729 x 980

Notes:

Se requiere uno de los siguientes finalizadores para añadir esta opción: finalizador SR4120, finalizador SR4080 o finalizador con función de encuadernado SR4130.

Unidad emparejadora de salida tipo M25

- Alinea y apila la producción entregada al finalizador SR4120, finalizador SR3230 o finalizador con función de encuadernado SR4130.

Notes:

Esta opción no se puede instalar con el finalizador SR4080.

Opciones de impresión/escaneo

Conversor de formatos de archivo tipo M19

- Se requiere para convertir formatos y arrastrar a documentos del escritorio almacenados a través del modo de copia o impresión.

Notes:

El conversor de formatos de archivo tipo M19 no se puede instalar con las siguientes opciones: placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, la unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19 ni el panel USB extendido tipo M19.

*Excepción: el conversor de formatos de archivo tipo M19 se puede instalar con las siguientes opciones en los modelos MP C4504ex o MP C6004ex: placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19 o panel USB extendido tipo M19.

Opción de impresión directa de XPS tipo M26

- Esta opción permite la impresión directa de documentos en formato XPS.

Panel USB extendido tipo M19

- Se requiere para la impresión desde un puerto USB tipo B.

Notes:

El panel USB extendido tipo M19 no se puede instalar con la placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, la unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19 ni el conversor de formatos de archivo tipo M19.

Placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19

- Para entornos que requieren conectividad paralela.
- Permite la conexión del dispositivo con equipos informáticos heredados.

Notes:

La placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19 no se puede instalar con la unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19, el conversor de formatos de archivo tipo M19 ni el panel USB extendido tipo M19.

Unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19

- Esta opción te permite conectar el dispositivo a una LAN inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n.

Notes:

La unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g/n tipo M19 no se puede instalar con la placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, el conversor de formatos de archivo tipo M19 ni el panel USB extendido tipo M19.

Unidad OCR tipo M13

- Esta función integra el texto invisible o las imágenes escaneadas de PDF y permite que los usuarios busquen archivos PDF a través de palabras clave arbitrarias. Los archivos PDF localizables se pueden enviar a email, carpetas y medios externos (tarjeta SD/USB).

Unidad PostScript3 tipo M26

- Se requiere para los entornos de impresión Mac y PostScript. Se recomienda para la impresión de PDF y archivos complejos.

Adobe® PostScript® 3™

Opciones de mantenimiento

TCRU/ORU tipo S6 (Set A)

- La TCRU A contiene partes reemplazables por el cliente para IQ y confiabilidad.
- Incluye: tambor, unidad de carga de tambor, unidad del rodillo cargador, rodillo ADF, rodillo de bandeja (alimentación de papel), filtros, unidad de limpieza de ITB, rodillo de banda de transferencia de papel y unidad de limpieza de fusión.

TCRU/ORU tipo S6 (Set B)

- La TCRU B contiene toda una unidad de fusión.
- Incluye: unidad de fusión, unidad de limpieza de fusión y rodillo de alisado con banda de fusión.

Captura automática tipo FS-100

- Ofrece una manera rápida y simple de asegurar que la producción de las imágenes sea óptima.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-25C para añadir esta opción.

EFI Compose tipo FS150

- Ofrece herramientas intuitivas que simplifican la preparación avanzada de documentos

Notes:

Se requiere el controlador de color E-23C para añadir esta opción.

EFI Impose tipo FS150

- Ayuda a automatizar y agilizar las tareas de preimpresión complicadas.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-23C para añadir esta opción.

Espectrofotómetro Fiery ES-2000

- Dispositivo de medición del color para calibración y establecimiento de perfiles. Permite una administración de color rápida, precisa y flexible que produce la más alta calidad de color.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-23C para añadir esta opción.

Fiery CPS v4

- Contiene el software Color Profiler v4 y el espectrofotómetro ES-2000: incluye 1 año de soporte telefónico.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-23C para añadir esta opción.

Hot Folders tipo FS-100

- Opción de Fiery que permite la creación de carpetas especiales que pueden asignar un grupo de opciones de impresión.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-25C para añadir esta opción.

Paquete de productividad EFI para Fiery

- Ayuda en la productividad del flujo de trabajo. Además, permite cumplir con tiempos de entrega ajustados y producir documentos a color de primera calidad, a la vez que logra la automatización del proceso.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-25C para añadir esta opción.

Solo software Fiery CPS V4.0

- Para clientes que tienen un espectrofotómetro ES-2000 y desean el software Color Profiler V4: incluye 1 año de soporte telefónico.

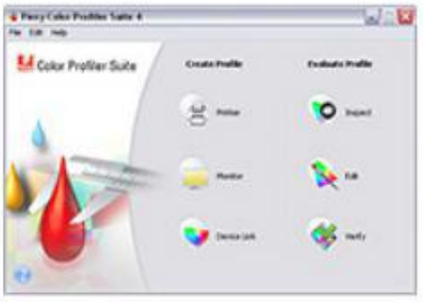

Spot On tipo FS100

- Te permite reproducir colores personalizados o directos.

Notes:

Se requiere el controlador de color E-25C para añadir esta opción.

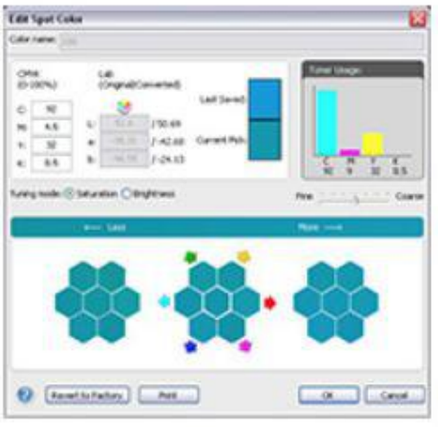

Panel de control

Panel de operación inteligente tipo S6

- El panel de operación inteligente opcional ofrece una experiencia tipo tablet similar a la de un dispositivo inteligente con funcionalidad de navegador web, íconos para arrastrar y colocar, menús desplegables y desplazamiento.

Producción y opciones de finalizado

Unidad de perforación PU3060

- Unidad de perforación opcional para finalizador SR3230, finalizador con función de encuadernado SR3240, finalizador SR4120 o finalizador con función de encuadernado SR4130.

Notes:

1. Se requiere uno de los siguientes finalizadores para añadir esta opción: finalizador SR3230, finalizador con función de encuadernado SR3240, finalizador SR4120 o finalizador con función de encuadernado SR4130.

2. Esta opción no se puede instalar con el finalizador SR4080.

Seguridad y accesorios varios

Conector de fotocopias tipo M25

- Conecta dos unidades centrales (MP C6503 o MP C8003) juntas, de modo que un trabajo se pueda dividir y copiar en ambos sistemas de manera simultánea.

Kit de disco duro extraíble (RHD) para Pro C5200

- Permite que los usuarios quiten el disco duro del equipo y lo guarden bajo llave en una bóveda o caja de seguridad.

Lector de tarjeta NFC tipo S6

- Lector de tarjeta de comunicación de campo cercano. Solo se usa para autenticar a los usuarios a fin de que ingresen al equipo. No admite aplicaciones Java SDK.

Notes:

1. Se requiere el panel de operación inteligente tipo S6 para añadir esta opción.

2 El lector de tarjeta NFC tipo S6 no se puede instalar con la unidad lectora de tarjeta inteligente integrada tipo S6.

Set de dos unidades intercambiables con bandejas de conexión (ARHD)

- Una disco duro extraíble adicional para permitir la separación completa de información clasificada, confidencial y/o delicada de las personas que no tienen o no deben tener acceso. El ARHD también permite que se le realice el servicio al equipo sin usar el disco duro que contiene la información que se debe mantener en secreto.

Notes:

Se requiere el kit de disco duro extraíble para Pro C5200 para añadir esta opción.

Unidad de identificación de medios tipo S3

- Usa esta opción para simplificar la búsqueda y el registro de medios.
- Esta opción mostrará los candidatos de los medios con características de configuración de impresión similares que ya están registrados en el catálogo de papeles y en la lista de papeles del cliente.

Unidad de interfaz de conteo opcional tipo M12

- Interfaz de 20 pines para añadir el contador de claves externo o el dispositivo de tarjeta de acceso.

Unidad de lector de tarjeta inteligente incorporada tipo S6

- Esta opción es una cubierta y no se incluye un lector de tarjeta.
- Para usar con soluciones de software de Ricoh y de terceros. Cuando se adjunte esta opción, el lector de tarjeta inteligente y su cable estarán cubiertos dentro de la unidad central. No se admiten todos los lectores de tarjeta.

Notes:

La unidad lectora de tarjeta inteligente integrada tipo S6 no se puede instalar con el lector de tarjeta NFC tipo S6.

RICOH
Distribuidor autorizado LEÓN

Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras fotográficas, Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

CONTACTO

www.ricohleon.com.mx

Ricoh León: * Algunos de los equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos indicados pudieran no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, tome en cuenta que no todos los modelos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloqueé y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiéramos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los equipos se muestran con características o módulos y software opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídala como equipo básico o con uno o más módulos y software adicionales . Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales.

Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que los acompañan.

PDF editado por José Regino Torres V. - www.comunigraf.net